

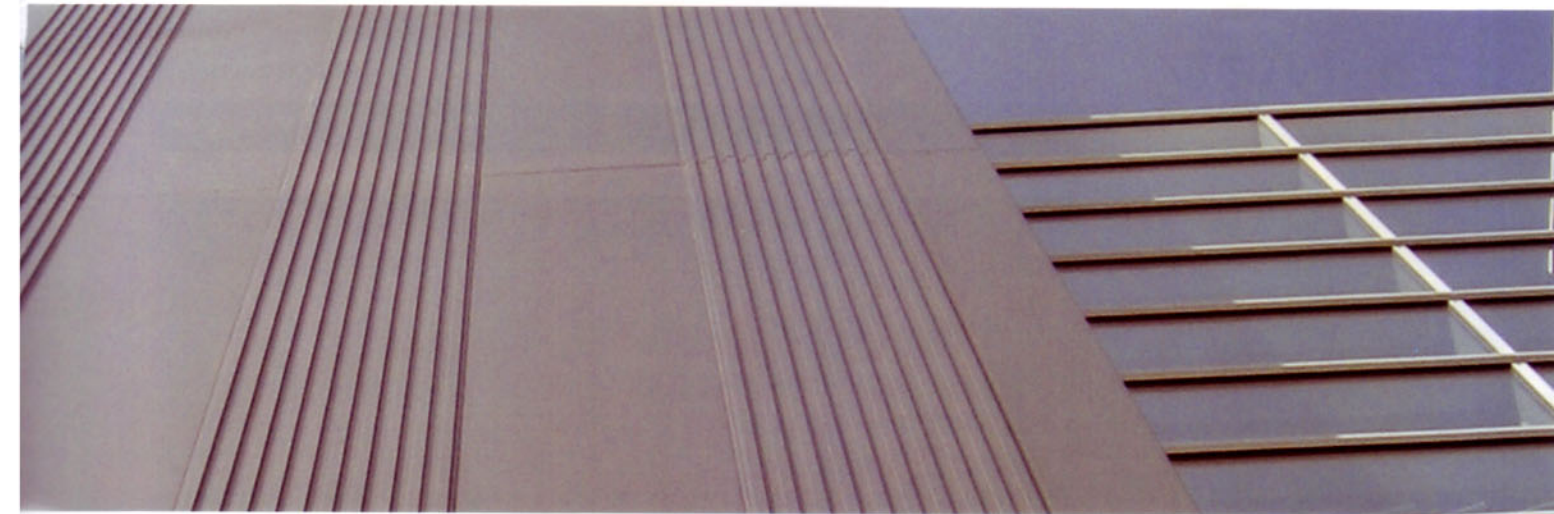


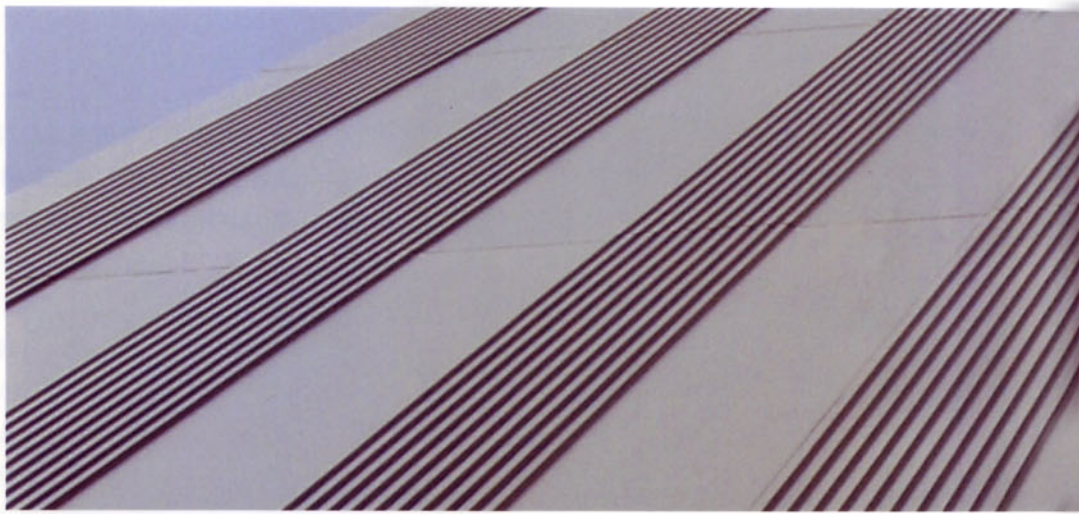

## 製造工程

アスロックは、埼玉工場（埼玉県）と播州工場（兵庫県）の両工場で、最新の押出成形技術を導入した製造工程によって生産されています。  
ISO9001:2000 認証取得に基づく品質管理により、厳しい検査に合格した優れた製品だけをお届けしています。

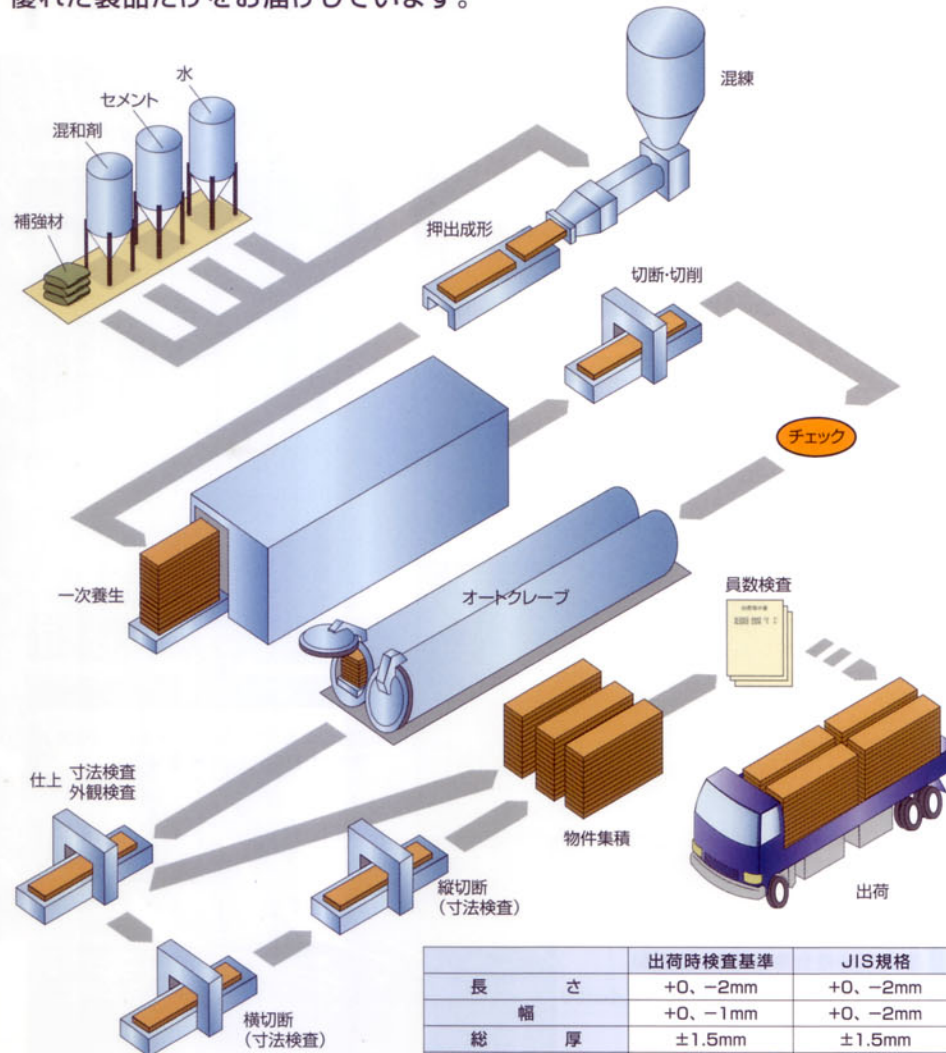

|   |             | 出荷時検査基準  | JIS規格    |
|---|-------------|----------|----------|
| 長 | さ           | +0, -2mm | +0, -2mm |
| 幅 |             | +0, -1mm | +0, -2mm |
| 総 | 厚           | ±1.5mm   | ±1.5mm   |
| 直 | 線 性         | 2mm      | —        |
| リ | ブ の 直 線 性   | ±3mm     | —        |
| 反 | り 長さ方向      | 3mm      | —        |
|   | 幅 方 向       | 1mm      | —        |
| コ | ー ナ ー 公 差   | 90±0.5°  | —        |
| 長 | 手 方 向 面 取 幅 | 3±1.5mm  | —        |

## 特長

独自の研究開発から日本初の量産化に成功したアスロックは、  
内・外装材に要求される幅広いニーズに対応できる多くの特長を備えています。

### 耐震性

建物の変位に充分対応できる、Zクリップによる取り付け法を標準工法に採用しています。多くの震災調査結果でも、自損脱落ゼロという実績を残しています。

### 仕上げの多様性

均質感のある表面にプレーンな塗装を施し、シャープな壁面表現を実現しました。リップ模様やエンボス模様などのデザイン品、タイル仕上品などもあります。

### 軽量

中空断面形状のため、薄手・軽量で施工が容易です。高層建築物の基礎・構造部材が軽減できます。

### 耐火性

建築基準法に基づく、外壁や間仕切壁に必要な耐火認定を取得しています。

### 無石綿

環境に配慮した、石綿を含まない製品です。（2004年9月以降、全品無石綿化）

### ナチュラル(素地)対応

素材自体に防水性があるため、表面処理をせず、自然な素材感を表現できます。（ただし、品種限定です。）

### 高強度

強度が大きく剛性も高いので、支持パンを長く取れます。下地鋼材が少なくなり、経済的です。

### 耐候性

材質が緻密なため、表面からの吸水率が低く、防水処理が不要です。耐凍結融解性能にも優れ、長期的に安定した性能を発揮します。

### 長尺

最大長さは5mまで製造可能です。働き幅は900mmと600mmが標準です。

### オリジナル性

設計意図や用途にあわせて、自由な表面形状のオーダーが可能です。

### 遮音性

中空断面により、低音域から高音域まで安定した遮音性を発揮します。

### 豊富な品種・多彩な実績

豊富な品種で、設計者のイメージにあう意匠を表現できます。これまでも数多くの有名建築物に採用されてきました。



ISO9001:2000  
認証取得

厳しい検査に  
合格した  
優れた製品だけ  
をお届けします。